

شماره درخواست ۱۹۱۷۷
۱۴۰۳/۰۹



فرم تأیید مشخصات فنی سفارش کالا

Confirmation schedule For Technical Specification of Product Order

NO شماره DATE تاریخ	Attachment پیوست	kind of order : نوع سفارش	Make : ساخت	Purchase: خرید	AMENDMENTS 534-6
1405/03/09					

Part Name نام قطعه	(DIN 745-126) 800 کرپی الواتور	Kind of Purchase: نوع خرید	Internal : داخلی	External: خارجی
Department دپارتمان	مشترک نت مکانیک	Kind of Internal Purchase نوع خرید داخلی	Standard: استاندارد	Construction ساخت و مونتاژ
Part Code کد قطعه		Forging: فورج	دارد ☐ ندارد ☐	Machining ماشین کاری
Usage محل مصرف	الواتور آسیاب سیمان 6 ، مواد 3 دوپل ها	Casting : ریخته گری	دارد ☐ ندارد ☐	Grinding سنگ زنی
Parte Quantity تعداد قطعه				
part Accessory تعداد مورد سفارش	200 عدد			
Stock موجودی انبار				
Storage Code کد انبار	54454090	Deadlin of Purchase مهلت خرید		

Part Material: جنس قطعه	1.5919 یا MO40	First Supplier : تامین کننده اولیه	
Part Standard: استاندارد قطعه	DIN 745	Second Supplier : تامین کننده ثانویه	
Hardness : سختی	HRC 30-25 سختی حجمی HRC 55 سختی محل تماس	Drawing no : شماره نقشه	TO 15123
Part Dimensi : ابعاد قطعه	According to drawing	Storage order no : شماره سفارش انبار	
Weight : وزن	4 Kg	Commercial orde no : شماره سفارش بازرگانی	




به همراه پلیرت و مهره خریداری گردد

معمولاً در سفارشات با شماره ۳۴۰ به
تاریخ ۱۴۰۳/۰۹ و تعداد ۲۰۰ عدد ثبت گردید
ثبت

Prepared By Technical office
تهیه و تنظیم: دفتر فنی
EQFTO300: کدفرم:

TECHNICAL OFFICE
دفتر فنی

نیامی

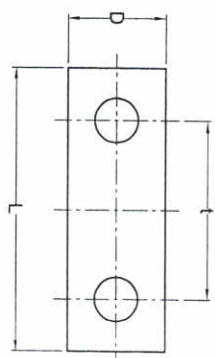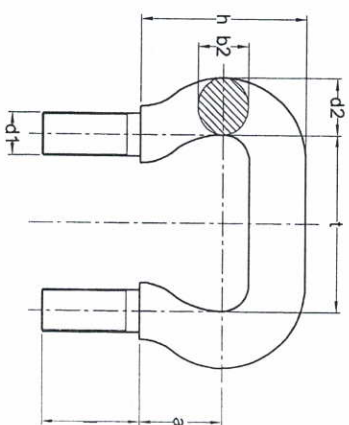

محل	Standard	t	d1	d2	b2	h	a	l	L	D	B	S	MBK (KN)	مقاومت کششی (مگاپاسكال)
الواتور ۸۰۰	DIN 745	126	M30	40	36	118	59	70	200	70	31	10	753	3.6
الواتور سيجان ۷														

چسب : فويل سمانه 1.5919
 سفتي محض : 25-30 RC
 سفتي نقطه درگير : 55 RC

REVISION		NAME	DATE	SCALE		 ISFAHAN CEMENT CO CODE No. --	
NEW DRAWING No.	DATE	PLANNER	1405/02/29	FORMAT	A3		
OLD DRAWING No.	DATE	EDITOR	--	MATERIAL	فويل سمانه 1.5919		
TO-15123	1405/03/09	CHECKED	--	HARDNESS	--		
General Tolerances According to ISO 2768-mK		APPROVED	--	WEIGHT		DRAWING No.	
TITLE		QUANTITY		WEIGHT		DRAWING No.	
800 Elevator Copy		--		139kg		--	

Breaking Stress: 370 N/mm² (Tol %10)
 MBK=Min, Breaking Load (tol %20)



فرم تأیید مشخصات فنی سفارش کالا

Confirmation schedule For Technical Specification of Product Order

NO شماره DATE تاریخ	Attachment پیوست	kind of order : نوع سفارش	Make : ساخت	Purchase: خرید	AMENDMENTS 293-2
1405/05/19					

Part Name نام قطعه	کریبی الواتور 500	Kind of Purchase: نوع خرید	Internal : داخلی	External: خارجی
Department دپارتمان	تعمیرات بسته بندی	Kind of Internal Purchase نوع خرید داخلی	Standard: استاندارد	Construction ساخت و مونتاژ
Part Code کد قطعه		Forging: فورج	Machining ماشین کاری	Grinding سنگ زنی
Usage محل مصرف	سیلوه های بسته بندی	Casting : ریخته گری		
Parte Quantity تعداد قطعه				
part Accessory تعداد مورد سفارش	100 عدد			
Stock موجودی انبار				
Storage Code کد انبار	54454084	Deadlin of Purchase مهلت خرید		

Part Material: جنس قطعه	1.5919 یا MO40	First Supplier : تامین کننده اولیه	
Part Standard: استاندارد قطعه	DIN 745	Second Supplier : تامین کننده ثانویه	
Hardness : سختی	HRC 30-25 سختی حجمی HRC 55 سختی محل تماس	Drawing no : شماره نقشه	TO 15145
Part Dimensi : ابعاد قطعه	According to drawing	Storage order no : شماره سفارش انبار	
Weight : وزن	1.8 Kg	Commercial orde no : شماره سفارش بازرگانی	

به همراه مهره و پلیت



شماره کاران ۱۱۲۸

Prepared By Technical office

تهیه و تنظیم: دفتر فنی
کدفرم: EIFTO0200

TECHNICAL OFFICE

دفتر فنی

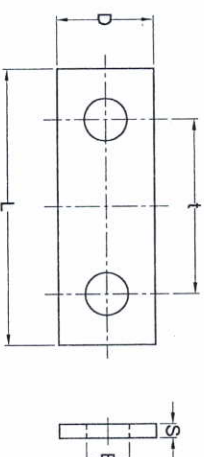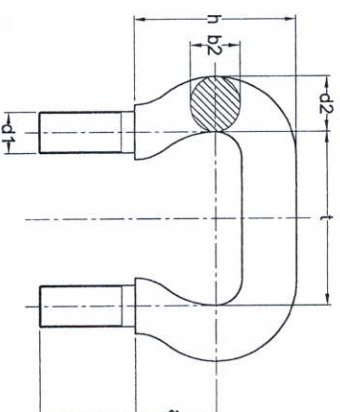

محل	Standard	t	d1	d2	b2	h	a	I	L	D	B	S	MBK (KN)	عمق سفتی قسمت درگرم
الواتر ۱۰۰۰	DIN 745	91	M24	29	26	86	43	55	150	60	25	8	393	2.6

طرح : فیلان سمسارخانه 1.5919
 سفتی محمی : 25-30 RC
 سفتی نقطه درگرم : 55 RC

REVISION		NAME	DATE	SCALE		ISFAHAN CEMENT CO CODE No. --
NEW DRAWING No.	DATE	PLANNER	1405/05/20	FORMAT	A3	
OLD DRAWING No.	DATE	EDITOR	--	MATERIAL	سورلا سمسارخانه 1.5919	
TO-15145	1405/05/20	CHECKED	--	HARDNESS	--	
General Tolerances According to ISO 2768-mK		APPROVED	--	WEIGHT		DRAWING No. --
TITLE		QUANTITY		WEIGHT		
500 Elevator Corpy کری الواتر ۵۰۰		--		--		

Breaking Stress: 370 N/mm² (Tol %10)
 MBK=Min, Breaking Load (tol %20)